



Datum: 24.06.2009
Zeichen: EX/mib
Durchwahl: 324

Einführung neue Heizkreisverteiler 1" flachdichtend

Wie in der Preisliste 09 aufgeführt, können wir mit der Serieneinführung der neuen Verteiler-Generation starten.

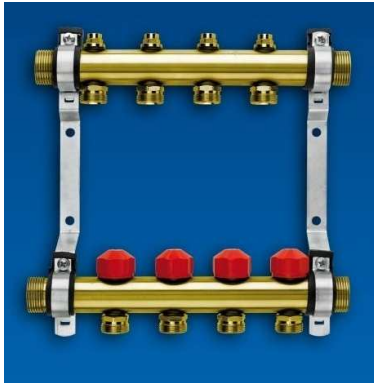


HK 2	1115008132
HK 3	1115008133
HK 4	1115008134
HK 5	1115008135
HK 6	1115008136
HK 7	1115008137
HK 8	1115008138
HK 9	1115008139
HK 10	1115008140
HK 11	1115008141
HK 12	1115008142

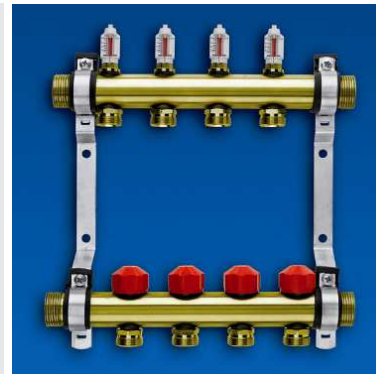

HK 2	1115008143
HK 3	1115008144
HK 4	1115008145
HK 5	1115008146
HK 6	1115008147
HK 7	1115008148
HK 8	1115008149
HK 9	1115008150
HK 10	1115008151
HK 11	1115008152
HK 12	1115008153

Im Vergleich zur Vorgänger-Version haben sich folgende Änderungen ergeben:


- Das Messing-Formprofil wird durch ein Rohrprofil ersetzt, dadurch wird der Verteiler leichter und einfacher zu handhaben
- Der Anschluss von Vor- und Rücklauf wird auf 1" AG, flachdichtend geändert. Die Montage wird dadurch erleichtert. Das „Einhanfen“ von Anschlusskomponenten entfällt.
- Vor- und Rücklaufanschluss sind bündig. Der Anschluss von rechts oder links erfolgt wahlweise ohne Umbau
- Die Einstellung der Durchflussmengen wird in der angehängten Montageanleitung beschrieben. Die Voreinstellung über das Ventil und die Kontrolle über die DFA erlaubt die Fixierung der Einstellwerte bei Wartungsarbeiten. Die DFA dient zum Ablesen und zum Absperren der einzelnen Heizkreise.
- Die Doppelnippel zum Längenausgleich und zur Gewindereduzierung sind nicht mehr erforderlich.



Folgende Merkmale wurden vom Vorgänger übernommen:

- Der Verteiler ist vormontiert. Die Anschlussmasse im Verteilerschrank und der Tiefenversatz Vorlauf zu Rücklauf von 32 mm wurde beibehalten.
- Der Abstand zwischen den Heizkreisen beträgt 54mm
- Der Anschluss der einzelnen Heizkreise erfolgt, wie beim Vorgänger, durch ¾" Eurokonus. Die Anschluss-Verschraubungen bleiben unverändert.

- Die Komponenten DFA, Regulierverschraubung und die Anschlussnippel sind nicht rückwärtskompatibel.**
Bei Ersatzteilbestellungen muss unbedingt auf die jeweilige Verteilergeneration geachtet werden.

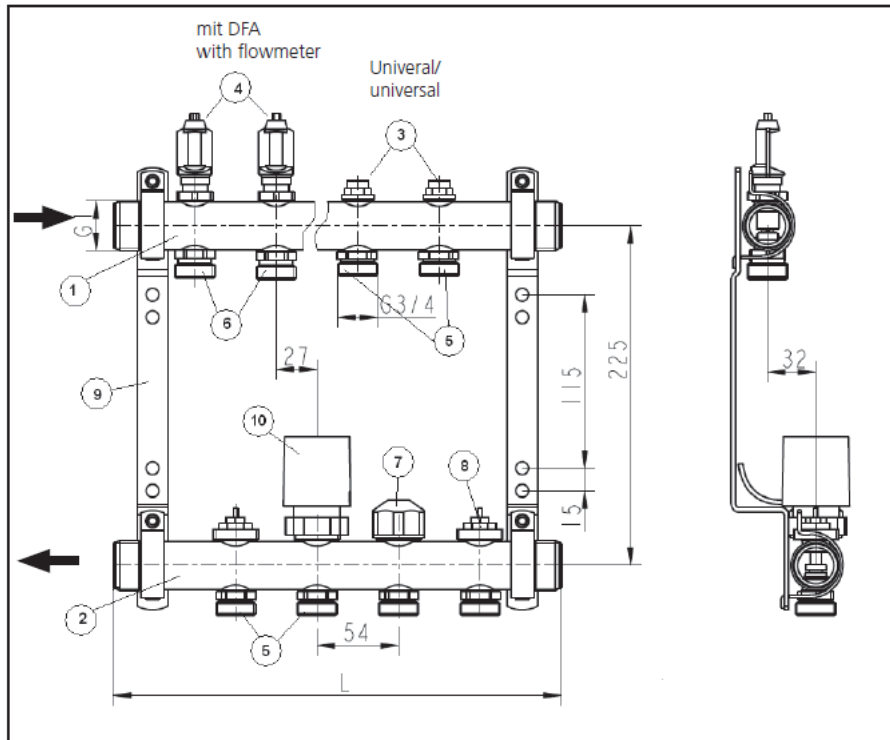

1. Vorlauf (montiert mit Durchflussanzeigen oder Regulierverschraubung und Anschlussnippeln)
2. Rücklauf (montiert mit Ventileinsatz und Anschlussnippeln)
3. Regulierverschraubung
4. Durchflussanzeige (DFA)
5. Anschlussnippel
6. Anschlussnippel DFA
7. Bauschutzkappe
8. Ventileinsatz für Stellantrieb
9. Verteilerhalter
10. Stellantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)

Größe/Size	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L (mm)	190	240	298	352	406	460	514	568	622	676	730
Mit Endstücken/ With endpieces	250	304	358	412	466	520	574	628	682	736	790